

INTERIOR



Regidur

Qualité, esthétique, fonctionnalité, rentabilité

DUROFLAMA
SOLUTIONS COUPE-FEU
L'innovation au service d'une nouvelle architecture

REGIDUR® est un nouveau concept de trappes de visites pour installations et gaines techniques qui répond aux demandes et exigences architecturales. Les trappes REGIDUR® allient, dans un même concept, qualité, résistance au feu et fonctions esthétiques.

REGIDUR® apporte une solution originale et répond aux besoins de chaque installation: gaz, électricité, eau, télécommunication... s'adaptant, pour chaque cas, aux normes demandées.

Les multiples avantages de la gamme REGIDUR® nous permettent d'affirmer que ses produits répondent aux besoins de l'architecture moderne, tant par son adaptation et sa simplicité de montage que par les économies qu'elle génère en terme de stockage et d'approvisionnement:



- Intégration de tous les éléments constituant la trappe, permettant ainsi un parfait alignement de la surface extérieure de la trappe avec le mur. L'on obtient ainsi un ensemble offrant une esthétique parfaite, les charnières et système de fermeture restant invisibles
- Assimilation de la trappe à l'ensemble architectural, assurant une discrétion maximale de l'ensemble
- Possibilité d'interchanger le sens d'ouverture de l'ouvrant, il peut indifféremment être monté à droite ou à gauche
- Finition, en fonction des exigences esthétiques du chantier: laquage couleurs ou placage bois
- Produit qui nécessite aucun ajustement ou réglage sur chantier
- Livré palettisé, de facile manutention
- Stock et disponibilité immédiates garantis par le fabricant




Information technique et options de finition

- Battant constitué d'une âme en laine de roche de densité 150 Kg/m³ et d'une plaque de plâtre de 10 mm, parements extérieurs en acier de 0,8 mm d'épaisseur. L'acier est traité pour permettre l'application directe, sur chantier, de la finition peinte, il offre une protection anti-empreinte
- Cadre métallique en acier électrozingué de 1,2 mm d'épaisseur. Profil incorporant système de fermeture et joint intumescent, possibilité sur commande d'adoindre un joint acoustique. Points de soudure aux quatre angles, double feuillure en "Z" et quatre pattes de scellement au mur
- La fermeture est assurée par un système manuel, invisible, incorporé à l'ouvrant, actionné par clé en forme de carré ou triangle, pêne automatique
- Pour les doubles vantaux, le battant semi-fixe est fixé à l' huisserie par des passants manuels encastrés sur le chant
- Hauteur maximum : 1 700 mm
- Largeur maximum du battant: 950 mm
- Axe de rotation du battant facilement démontable
- Ouverture du battant jusqu'à un angle de 125°, avec réduction de passage de 11 mm
- Épaisseur du battant: 53 mm
- Poids du vantail: 40 Kg/m²
- Joint intumescent en périmètre, option de joint isophonique
- Homologation certifiée en finition placage bois (Exp. 5008921)
- En option, sur commande, ouverture oblongue de format rectangulaire
- En option, adjonction d'éléments acoustiques et thermiques

Gamme complète de trappes homologuées, disponibles en stock, ou dimensions spéciales sur commande, un ou deux vantaux

Homologations et essais

Trappes EI,90, un et deux vantaux.
Technologie REGIDUR® (Mod. Breveté)

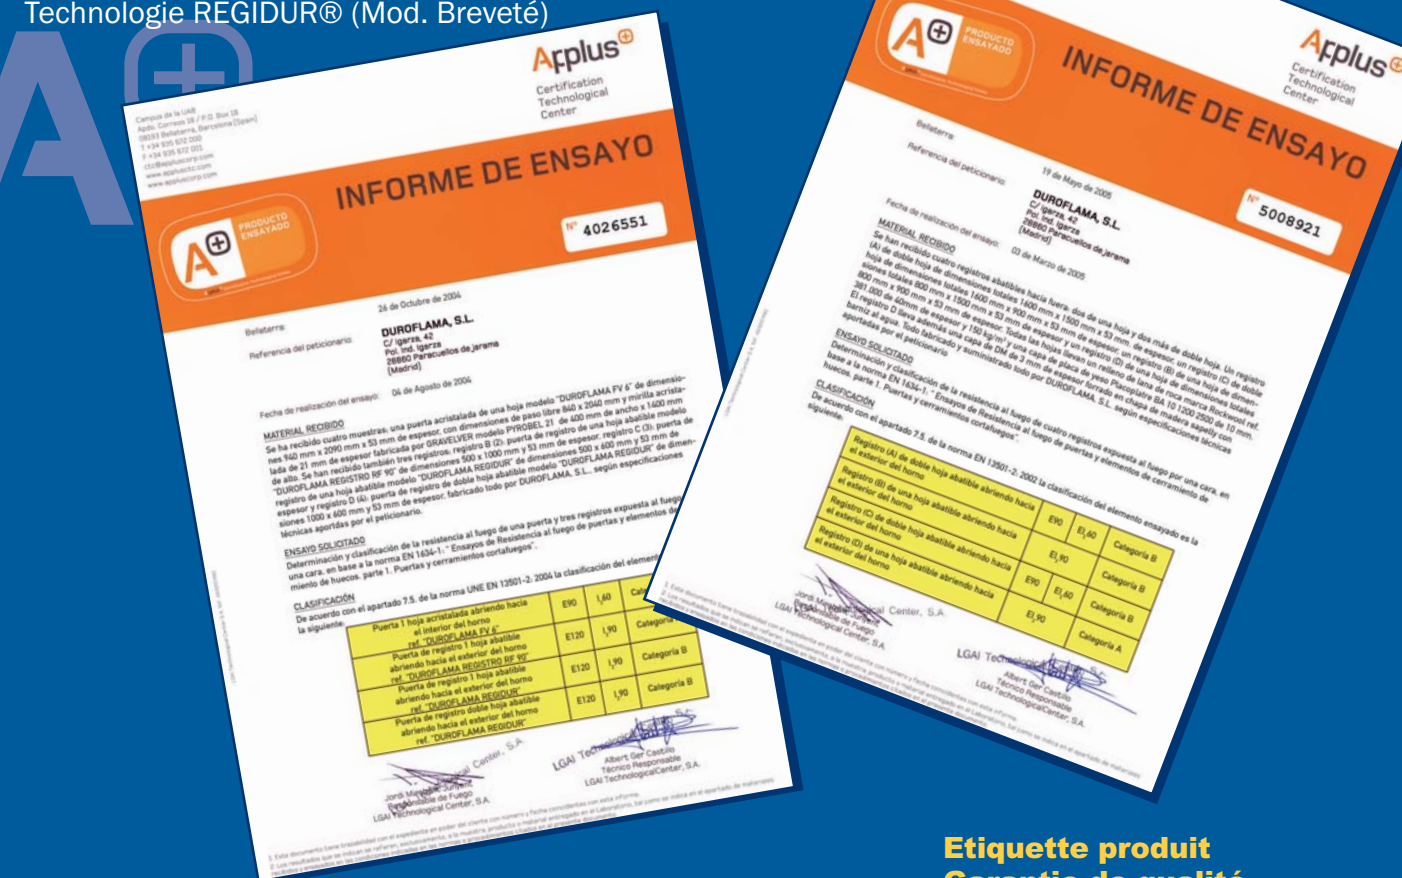

Trappe un battant. Technologie REGIDUR® (Mod. Breveté)


Dossier	Classification*	Intégrité (E)	Isolation thermique (I)	Catégorie	Laboratoire	Date de l'essai
4026551 (500 x 1.000 mm.)	EI,90	120	113	B	Applus +	04/08/2004
5008921 (800 x 1.500 mm.)	EI,90	103	100	B	Applus +	03/03/2005
5008921 (Pareado en madera)	EI,90	103	94	B	Applus +	03/03/2005

Trappe deux battants. Technologie REGIDUR® (Mod. Breveté)

Dossier	Classification*	Intégrité (E)	Isolation thermique (I)	Catégorie	Laboratoire	Date de l'essai
4026551 (1.000 x 600 mm.)	EI,90	120	100	B	Applus +	04/08/2004
5008921 (1.500 x 950 mm.)	EI,90	103	100	B	Applus +	03/03/2005
5008921 (1.500 x 1.200 mm.)	EI,90	103	100	B	Applus +	03/03/2005




Dessins techniques

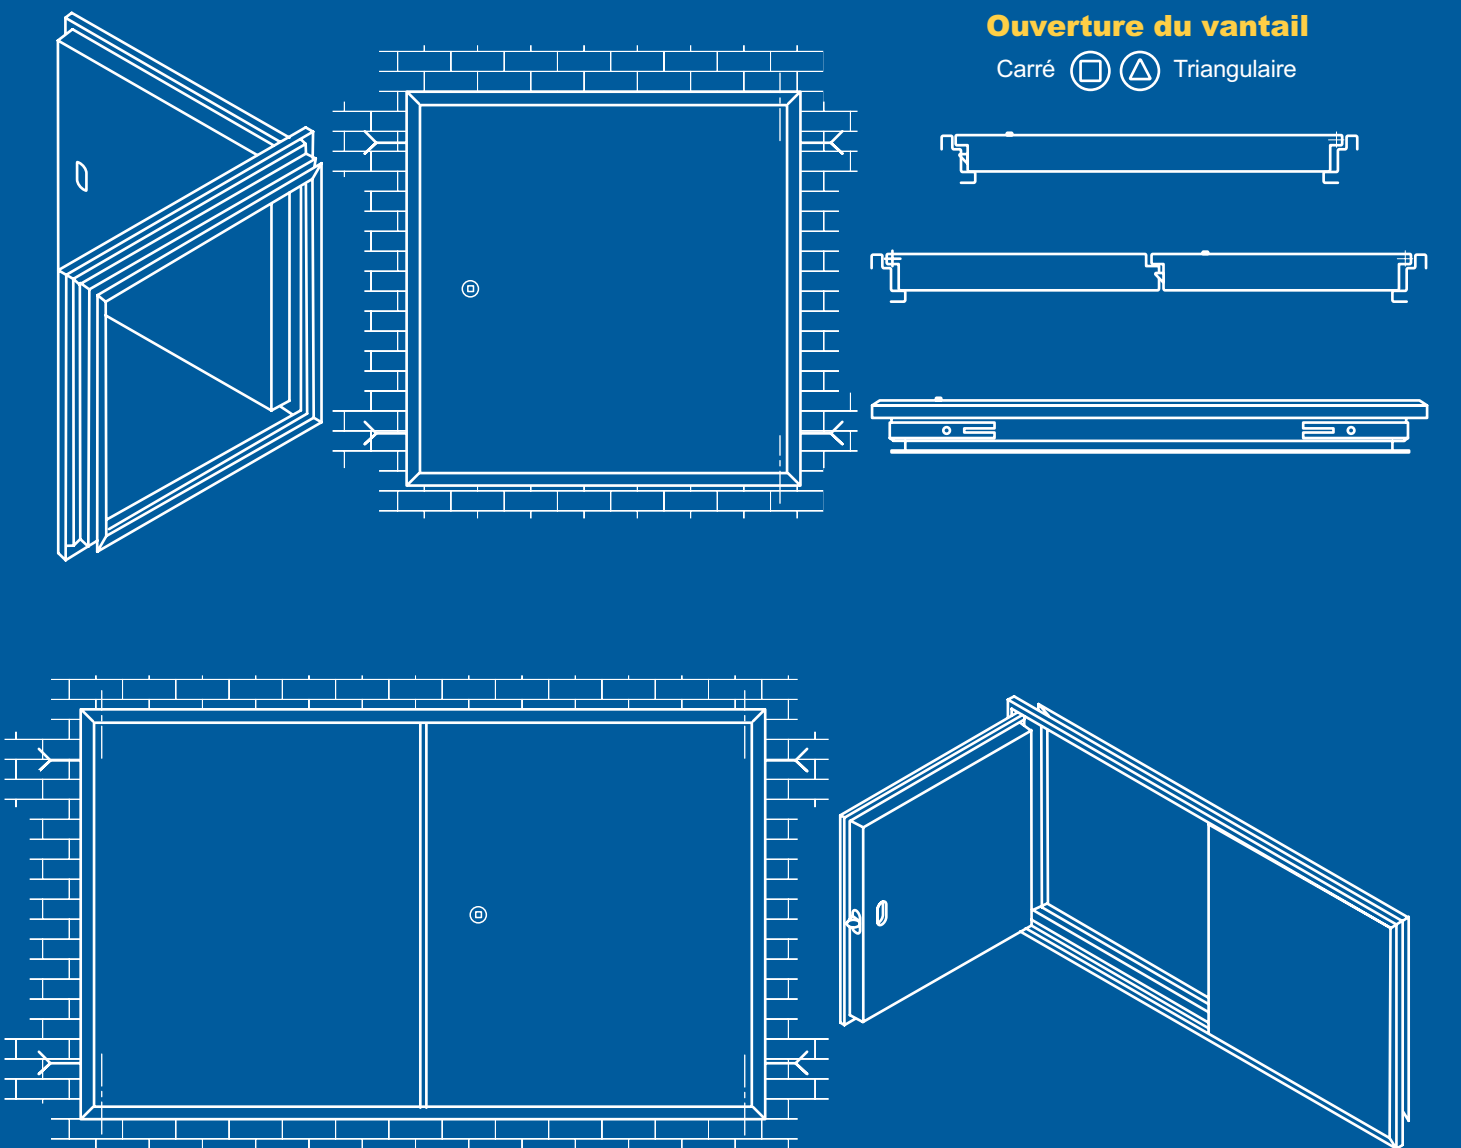

Etiquette produit Garantie de qualité



- Dossier 5008921 Applus+ et identification de PRODUIT BREVETE
- Référence technique de résistance au feu
- Marque REGIDUR, avec indication de "marque déposée"
- N° DE SÉRIE du fabricant. Ce numéro garantit un enregistrement des produits, assurant la traçabilité en conformité avec notre politique de qualité

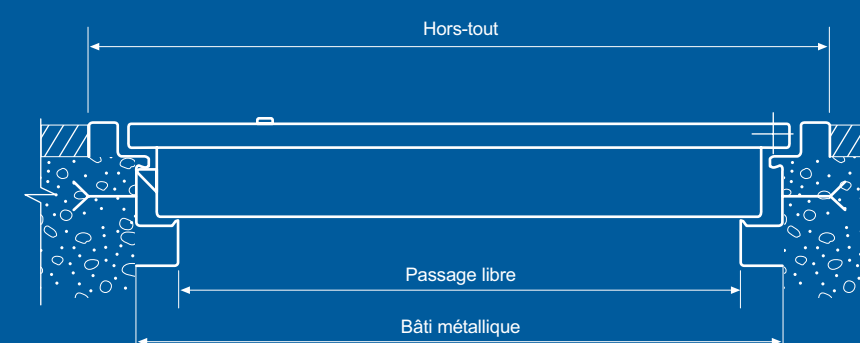

Exemples de mesures	(l) Largeur	(h) Hauteur
Hors-tout	500	1.000
Bâti ou réservation chantier	500-50=450	1000-50=950
Passage libre	500-100=400	1000-100=900

Neuve Profil métallique amélioré

Option standard
Joint intumescent

Option spécial (Sur commande)
Joint intumescent + joint à lèvres acoustique

EXTERIOR



Regidur

*Qualité, esthétique
fonctionnalité, rentabilité*

Galerie



- A** Familia **Abatibles**
- C** Familia **Correderas**
- G** Familia **Guillotinas**
- RD** Familia Registros **Regidur**
- E** Familia **Especiales**
- DG** División vidrio **DuroGlass**
- dP** **delPrado**
- dC** **delCanal**
- RM** Regidur **Magnum**
- R+** **Regidurplus**

C/ Igarsa, 42 (Pol. Ind. Igarsa), 28860 Paracuellos del Jarama - MADRID (Spagne)
export@duroflama.es · +34 916 582 489

www.duroflama.es



Français



Regidur

*Qualité,
esthétique,
fonctionnalité,
rentabilité*



Regidur